

2026

Бүтээгдэхүүний каталог

Сантехник, халаалт, насос, тоног төхөөрөмжийн бөөний
нийлүүлэлт



Бидний тухай

Сан Гоулд нь 2015 онд байгуулагдсан, гадаад худалдаа, барилгын материал, сантехникийн тоног төхөөрөмжийн бөөний худалдаа эрхэлдэг 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани. Дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийн чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлдэг.

2026 оны байдлаар 180 гаруй байгууллагат бүтээгдэхүүн нийлүүлэн хамтын ажиллагааг өргөжүүсэн байна.

Агуулга

01	Багаж хэрэгсэл WORKSITE брэндийн Гар багаж, цахилгаан болон батерейн багаж	2 бүтээгдэхүүн
02	Бойлер Эзэлхүүний бойлер	2 бүтээгдэхүүн
03	Давтамж хувьсгуур ABB брэндийн ACS510 загварын давтамж хувьсгуур	12 бүтээгдэхүүн
04	Дулаан солилцуур Ялтаст дулаан солилцуур 35кВт–14890кВт	4 бүтээгдэхүүн
05	Дулааны тоолуур Multical 603 дулааны тоолуур	1 бүтээгдэхүүн
06	Тэлэлтийн сав Тэлэлтийн сав	1 бүтээгдэхүүн
07	Цахилгаан зуух Унгар TEKNIX брэндийн цахилгаан халаалтын зуух	1 бүтээгдэхүүн
08	Насос Эргэлтийн насос, Өргөлтийн насос, Гүний худаг, Бохир усны насос, Гурван хурдны эргэлтийн...	22 бүтээгдэхүүн
09	Хаалт Автомат хаалт, активатор, контроллер, даралтын зөрүү тохируулах хаалт	21 бүтээгдэхүүн
10	Усны сав ба цэвэршүүлэлт Нөөцийн сав, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	2 бүтээгдэхүүн
11	Халаагч ба зуух Цахилгаан, дизель, газан халаагч, бойлер	12 бүтээгдэхүүн
12	Хоолой ба холбоос PE-AL-PE, PPR, HDPE хоолой, холбох хэрэгсэл	10 бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

SHINEHEAT	ABB	DANFOSS	SIEMENS	CNP	GRUNDFOSS	SHINHOO	SHIMGE	INTOP	
BESTTANK	REOWO	HYDRO-FILL ком	LESSO	KMC	БИВАЛ	TIGERLOT	IVALVE	VALET	
SST PWT	AUMAX	ВИКТОР	WORKSITE	ZOBO	LENUAN	BOSSTON	BEZU	SAJ	AETV
GOOFEE	ALFA HEAT	ETEK	ESPRO	ECA					

Багаж хэрэгсэл

WORKSITE брэндийн Гар багаж, цахилгаан болон батерейн багаж



WORKSITE • Хятад

WORKSITE цахилгаан багаж

Өрөмдөгч, шлифовк, хөрөө – угсралтын багажны багц.

Багц	6 – 12 нэр төрөл
------	------------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



ВИКТОР • Хятад

ВИКТОР гар багаж

Сантехникийн угсралтын гар багажны иж бүрдэл.

Багц	20 – 40 хэрэгсэл
------	------------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Бойлер

Эзэлхүүний бойлер



SST PWT • Хятад


Хэрэглээний халуун усны цахилгаан бойлер

Цахилгаан халаагуурт хэрэглээний халуун ус бэлтгэх эзлэхүүнт бойлер.

Багтаамж	50 - 1000 л
Чадал	3 - 12 кВт
Ажиллах хүчдэл	220 / 380 В

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Чадал	Холболтын ам	Ажиллах хүчдэл, в
PWT-50L	3 кВт	DN20	220 / 380
PWT-100L	3 кВт	DN20	220 / 380
PWT-150L	3 кВт	DN20	220 / 380
PWT-200L	6 кВт	DN20	220 / 380
PWT-300L	6 кВт	DN20	220 / 380
PWT-400L	6 кВт	DN20	220 / 380
PWT-500L	6 кВт	DN32	220 / 380
PWT-1000L	6 кВт*2	DN40	220 / 380



BOSSTON

Хэрэглээний халуун усны цахилгаан бойлер

Гэр ахуйн хэрэглээний халуун ус бэлтгэх цахилгаан бойлер.

Багтаамж	60 - 100 л
Ажиллах хүчдэл	220 В

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Багтаамж	Ажиллах хүчдэл, В	Хэмжээ /мм/
DSZFXX-LJ/60Y6C	60L	220	410x615
DSZFXX-LJ/80Y6C	80L	220	410x715
DSZFXX-LJ/100Y6C	100L	220	410x1045

Давтамж хувьсгуур

ABB брэндийн ACS510 загварын давтамж хувьсгуур



ABB • Швейцарь

Зөөлөн асаагуур (Soft starter)

Цахилгаан моторыг жигд, зөөлөн асааж, гүйдлийн цохилтоос хамгаалдаг PSR цувралын зөөлөн асаагуур.

Цуврал PSR16-600-70 - PSR105-600-70

Чадал 7.5 - 55 kW

Ажиллах хүчдэл 380

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Чадал	Ажиллах хүчдэл
PSR16-600-70	7.5kw	380
PSR25-600-70	11kw	380
PSR30-600-70	15kw	380
PSR37-600-70	18.5kw	380
PSR45-600-70	22kw	380
PSR60-600-70	30kw	380
PSR72-600-70	37kw	380
PSR85-600-70	45kw	380
PSR105-600-70	55kw	380



ABB • Швейцарь

Давтамж хувиргагч (VFD)

Насос, сэнсний хурдыг тохируулж эрчим хүч хэмнэнэ.

Чадал 0.75 - 75 кВт

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



ЕТЕК • Хятад

ЕТЕК автомат таслуур

Хэлхээний хамгаалалтын автомат таслуур.

Гүйдэл

6 – 125 А

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

ЕТЕК • Хятад

ЕТЕК контактор ба реле

Мотор удирдлагын контактор, дулааны реле.

Гүйдэл

9 – 95 А

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

КМС • Хятад

Удирдлагын самбар

Насосны станцын угсармал удирдлагын самбар.

Хамгаалалт

IP54

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

КМС • Хятад

Даралтын датчиг

Автоматжуулалтад зориулсан даралтын мэдрэгч.

Мужа

0 – 16 бар

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



DANFOSS • Дани

Даралтын мэдрэгч

Автоматжуулалтын системд даралт хэмжиж дохио өгдөг механик болон автомат даралтын мэдрэгч.

Гаралтын дохио	4-20 mA
Хэмжих хязгаар	0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Төрөл	Гаралт	Хэмжих хязгаар
Danfoss KP36	Даралтын механик датчик		0.1-1 MPa, 10 bar
Danfoss MBS3000	Даралтын автомат датчик	4-20 mA	0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
Danfoss MBS1700	Даралтын автомат датчик	4-20 mA	0-10 bar
Danfoss DST P140	Даралтын автомат датчик	4-20 mA	0-10 bar, 0-16 bar



SAJ • Хятад

Насосон дээр суурьлах давтамж хувьсгуур

Насосны моторын дээр шууд суурилуулж, усны даралт болон эргэлтийг тохируулдаг давтамж хувьсгуур.

Чадал	1.5 - 7.5 kW
Тохируулга	Гар, даралтын датчик
Оролт - Мотор	220v - 380v

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Чадал KW	Тохируулга	Оролт - Мотор
SAJ PDM30-2S2R2-E	2.2	Гар / датчик	220v 380v
SAJ PDH30-4T2R2-E	2.2	Гар / датчик	380v 380v
SAJ PDH30-4T004-E	4	Гар / датчик	380v 380v
Haitun AD10M-1.5	1.5	Даралтын датчигаас	220v 220v
Haitun Ad10F-4	4	Гар	380v 380v
Haitun Ad10F-5.5	5.5	Гар	380v 380v
Haitun Ad10F-7.5	7.5	Гар	380v 380v



BEZU • Монгол

KP551 / KP553 гурван насос удирдах контроллер

Гурван хүртэлх насосыг тогтмол даралтаар удирдах мэдрэгч дэлгэцтэй контроллер.

Загвар	KP551, KP553
Удирдах насосны тоо	3 хүртэл
Удирдлага	Мэдрэгч дэлгэц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



BEZU • Монгол

Халаалт, ХХУ, холигч насосны системийн удирдлагын контроллер

Халаалт, халуун ус түгээх төвийн хяналт, удирдлагын мэдрэгч дэлгэцтэй систем.

Хэрэглээ	Халаалт, ХХУ, холигч насос
Удирдлага	Мэдрэгч дэлгэц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)




BEZU • Монгол

Автомат удирдлагын самбар

Мэдрэгч дэлгэц, автомат таслуур, контактор, давтамж хувиргуур бүхий автомат удирдлагын самбар.

Удирдлага	Мэдрэгч дэлгэц
Бүрэлдэхүүн	Автомат таслуур, контактор, давтамж хувиргуур

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Хөвдөг хөвүүр

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Дулаан солилцуур

Ялтаст дулаан солилцуур 35кВт–14890кВт



Швед

ALFALAVAL Ялтаст дулаан солилцуур

Ялтсан бойлер (ялтсан дулаан солилцуур / Plate Heat Exchanger) нь хоёр өөр температур, даралттай шингэнийг хооронд нь холилгүйгээр дулааныг нэгээс нь нөгөөд дамжуулах зориулалттай төхөөрөмж юм.

Чадал	20 – 2000 кВт
-------	---------------

Даралт	16 бар
--------	--------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



SHINEHEAT • Хятад

SHINEHEAT ялтаст дулаан солилцуур

Барилгын халаалтын зангилаанд өргөн хэрэглэгддэг загвар.

Чадал	50 – 1200 кВт
-------	---------------

Холболт	DN50 – DN200
---------	--------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



SHINEHEAT • Хятад

SHINEHEAT ялтаст солилцуур (том оврын)

Үйлдвэрийн хэмжээний ачаалалд тохирсон өндөр чадлын хувилбар.

Чадал	1000 – 4000 кВт
-------	-----------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

**ALFA HEAT • Хятад**

Ялтаст дулаан солилцуур

Халаалт, халуун усны системд зориулсан, тусгаарлагч жийргэвчтэй ялтаст дулаан солилцуур.

Ялтасны тоо	10 - 230
Холболтын ам	DN32 - DN150
Хүчин чадал	75 - 13200 KW

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Ялтасны тоо	Холболтын ам	Хүчин чадал
M3M-0.9m2	30	DN32	75KW
M3M-1.2m2	40	DN32	100KW
M3M-1.5m2	50	DN32	130KW
M6M-1.5m2	10	DN50	130KW
M6M-2m2	13	DN50	180KW
M6M-3m2	20	DN50	260KW
M6M-4m2	27	DN50	350KW
M6M-5m2	34	DN50	440KW
M6M-6m2	40	DN50	520KW
M6M-7m2	47	DN50	600KW
M6M-8m2	54	DN50	700KW
M6M-9m2	60	DN50	790KW
M10M-10m2	40	DN100	880KW
M10M-12m2	48	DN100	1060KW
M10M-14m2	56	DN100	1240KW
M10M-16m2	64	DN100	1420KW
M10M-18m2	72	DN100	1600KW
M10M-20m2	80	DN100	1760KW
M10M-23m2	92	DN100	1950KW
M10M-25m2	100	DN100	2220KW
M10M-30m2	120	DN100	2650KW
M10M-35m2	140	DN100	3150KW
M15M-40m2	62	DN150	3550KW
M15M-45m2	69	DN150	3990KW
M15M-50m2	77	DN150	4430KW
M15M-52m2	80	DN150	4600KW
M15M-55m2	85	DN150	4900KW
M15M-60m2	93	DN150	5300KW
M15M-65m2	100	DN150	5740KW
M15B-70m2	108	DN150	6180KW
M15B-75m3	115	DN150	6620KW
M15B-80m2	123	DN150	7060KW
M15B-85m2	131	DN150	7200KW
M15B-90m2	138	DN150	7900KW
M15B-95m2	146	DN150	8380KW
M15B-100m2	154	DN150	8800KW
M15M-120m2	185	DN150	10560KW
M15M-125m2	192	DN150	10950KW
M15M-150m2	230	DN150	13200KW

Дулааны тоолуур

Multical 603 дулааны тоолуур



AETV • Хятад

Хэмжих хэрэгсэл (термометр, манометр)

Халаалт, усны системийн температур, даралтыг хэмжих термометр ба манометр.

Термометр 100°C, 150°C

Манометр 1.0 - 2.5 МРА

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Төрөл	Үзүүлэлт
301-100	Термометр	100°C
301-150	Термометр	150°C
401-100	Термометр	100°C
401-150	Термометр	150°C
VW60-1.0	Манометр	1.0 МРА
VW60-1.6	Манометр	1.6 МРА
VW100-1.0	Манометр	1.0 МРА
VW100-1.6	Манометр	1.6 МРА
VW100-2.5	Манометр	2.5 МРА
YN60-2.5	Манометр /хэвтээ/	2.5 МРА

Тэлэлтийн сав

Тэлэлтийн сав



BESTTANK • Турк

Тэлэлтийн сав

Халаалт, усан хангамжийн системд даралтын хэлбэлзлийг зөөлрүүлж, дулааны тэлэлтийг шингээх мембрантай сав.

Хэмжээ	5 - 2000 л
Ажлын даралт	10-16-25 bar
Холболтын ам	DN25 - DN50

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Хэмжээ (L)	Ажлын даралт (- bar)	Диаметр (D)	Өндөр (H)	Эсрэг даралт	Холболтын амны хэмжээ (DN)
BHT-5V-PW	5	10-16-25	160мм	310мм	2	25
BHT-8V-PW	8	10-16-25	200мм	330мм	2	25
BHT-12V-PW	12	10-16-25	240мм	360мм	2	25
BHT-19V-PW	19	10-16-25	300мм	365мм	2	25
BHT-24V-PW	24	10-16-25	300мм	430мм	2	25
BHT-36V-PW	36	10-16-25	350мм	450мм	2	25
BHT-50VL-PW	50	10-16-25	350мм	760мм	2	25
BHT-100VL-PW	100	10-16-25	460мм	990мм	4	25
BHT-150VL-PW	150	10-16-25	500мм	1080мм	4	25
BHT-200VL-PW	200	10-16-25	600мм	1120мм	4	32
BHT-300VL-PW	300	10-16-25	640мм	1250мм	4	32
BHT-500VL-PW	500	10-16-25	750мм	1490мм	4	32
BHT-750VL-PW	750	10-16-25	800мм	1920мм	4	50
BHT-1000VL-PW	1000	10-16-25	800мм	1920мм	4	50
BHT-1500VL-PW	1500	10-16-25	950мм	2350мм	4	50
BHT-2000VL-PW	2000	10-16-25	1100мм	2450мм	4	50

Цахилгаан зуух

Унгар TEKNIX брэндийн цахилгаан халаалтын зуух

VALET • Хятад

Халаалтын цахилгаан бойлер

Байр, барилгын халаалтын системд хэрэглэх ханын цахилгаан бойлер.

Хүчин чадал	4 - 48 кВт
Ажиллах хүчдэл	220 / 380 В
Халаах талбай	30 - 480 м²

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Халаах талбай, м²	Хэмжээ, мм	Ажиллах хүчдэл, в
DBL-B150 / 4 KW	30-40	600x340x220	220
DBL-B150 / 5 KW	40-50	600x340x220	220
DBL-B150 / 6 KW	50-60	600x340x220	220
DBL-B200 / 8 KW	60-80	600x340x220	220
DBL-B900 / 12KW	80-120	600x340x220	380
DBL-B200 / 18KW	140-180	730x410x200	380
DBL-B200 / 24KW	180-220	730x410x200	380
DBL-B200 / 48KW	450-480	730x410x200	380

Насос

Эргэлтийн насос, Өргөлтийн насос, Гүний худаг, Бохир усны насос, Гурван хурдны эргэлтийн насос, Вакум насос, Ганом насос, Усан оргилуурын насос, Усан сангийн насос, Усжуулалтын насос, Бохирын түвшин өргөх...



GRUNDFOSS • Дани

3 хурдтай эргэлтийн насос UPS

Халаалт, агааржуулалтын системд ашиглах гурван хурдтай, фланцтай эргэлтийн насос.

Хурд	3
Чадал	650 - 1550 Вт
Ажиллах хүчдэл	220 / 380 В

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Хурд	Чадал, Вт	Ажиллах хүчдэл, В	Зарцуулалт м3/цаг	Түрэлт м
UPS40-180/2F	3	650/730/790	220	12.06	9.94
UPS50-180/2F	3	860/940/1000	220	18.72	10.18
UPS65-180/2F	3	1100/1200/1550	380	27.15	10.2



CNP • Хятад

Бохирын шумбагч насос WQ

Их хэмжээний бохир ус, лагийг шахах зориулалттай, том хоолойн диаметртэй WQ цувралын шумбагч насос.

Диаметр	200 - 500 мм
Чадал	22 - 75 кВт
Хүчдэл	380 В

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Диаметр (мм)	Q (м3/ц)	H (м)	Хурд (rpm)	Чадал (кВ)	Хүчдэл (V)	Гүйдэл (А)	Solid (мм)
200WQ270-38-37-4(I)	200	270	28	1470	37	380	71.9	50
200WQ400-25-45-4(I)	200	400	225	1470	45	380	87	40
200WQ250-40-55-4(I)	200	250	40	1480	55	380	106	40
200WQ400-30-55-4(I)	200	400	30	1480	55	380	106	40
200WQ350-40-75-4(I)	200	350	40	1480	75	380	142	40
200WQ500-30-75-4(I)	200	500	30	1480	75	380	142	40
250WQ400-15-30-4(I)	250	400	15	1460	30	380	57.4	45
250WQ600-9-30-4(I)	250	600	9	1460	30	380	57.4	45
250WQ360-20-30-4(I)	250	360	20	1460	30	380	57.4	45
250WQ420-22-37-4(I)	250	420	22	1470	37	380	71.9	62
250WQ600-12-37-4(I)	250	600	12	1470	37	380	71.9	62
250WQ360-28-45-4(I)	250	360	28	1470	45	380	87	45
250WQ600-20-55-4(I)	250	600	20	1450	55	380	106	60
250WQ600-28-75-4(I)	250	600	28	1480	75	380	142	60
300WQ800-8-37-4(I)	300	800	8	1450	37	380	75	60
300WQ500-15-37-4(I)	300	500	15	1450	37	380	75	60
300WQ600-18-45-4(I)	300	600	18	1470	45	380	87	60
300WQ800-12-45-4(I)	300	800	12	1470	45	380	87	60
300WQ600-20-55-4(I)	300	600	20	1450	55	380	106	55
300WQ800-20-75-4(I)	300	800	20	1450	75	380	142	60
250WQ600-10-22-4(I)	250	600	10	983	22	380	45	85
300WQ700-8-22-4(I)	300	700	8	983	22	380	45	66
300WQ800-9-30-4(I)	300	800	9	983	30	380	60	66
300WQ800-11-37-4(I)	300	800	11	983	37	380	74	50
300WQ900-13-45-4(I)	300	900	13	983	45	380	84	90
300WQ900-16-55-4(I)	300	900	16	983	55	380	109	100
350WQ960-5.5-22-4(I)	350	960	5.5	734	22	380	50	105
350WQ960-7-30-4(I)	350	960	7	983	30	380	60	100
350WQ1100-8-37-4(I)	350	1100	8	983	37	380	74	115
400WQ1200-16-75-4(I)	400	1200	16	983	75	380	138	100
400WQ1600-6.5-45-4(I)	400	1600	6.5	983	45	380	84	125
400WQ1600-9-55-4(I)	400	1600	9	983	55	380	109	105
500WQ2000-9-75-4(I)	500	2000	9	983	75	380	138	120



INTOP • Хятад

Дан хурдтай системийн эргэлтийн насос

Халаалтын системд ашиглах фланцтай дан хурдтай эргэлтийн насос.

Чадал	370 - 1100 W
Температур	0-110°C
Дээд даралт	10 бар

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
UP40-10-220	370W	10	10	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UP40-12-220	550W	13	12	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UP50-9-280	750W	16	10	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UP50-12-280	1100W	19	12	0-110°C	10 бар	220V 50HZ



INTOP • Хятад

Гурван хурдтай системийн эргэлтийн насос

Халаалтын системийн усыг эргэлдүүлэх гурван хурдтай эргэлтийн насос.

Температур	0-110°C
Дээд даралт	10 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
UPS15-4-130	35,50,70	1, 1.3, 1.8	2, 3, 4	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS20-4-130	35,50,70	1, 1.5, 1.9	2, 4.5, 6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS20-6-130	45,70,90	1.2, 1.6, 2.2	3, 4.5, 6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS25-6-130	45,70,90	1.5, 2, 3	3, 5, 6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS25-8-180	135,200,245	3, 4.8, 8	4, 6, 8	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS32-8-180	135,200,245	3.5, 6, 10	4, 6, 8	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
LRS25-6-130	45,70,90	1.5, 2, 3	3, 5, 6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
LRS25-6-180	45,70,90	1.5, 2.5, 3.5	3, 5, 6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ



INTOP • Хятад

Вакум насос

Усыг өөрөө сорж, автоматаар даралт өгдөг AWZB цувралын өөрөө сорох насос.

Чадал	125 - 1100 W
Дээд даралт	8 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
AWZB125	125W	2,1	24	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB250	250W	2,4	28	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB370	370W	2,7	32	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB550	550W	3,3	38	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB750	750W	3,6	42	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB1100	1100W	4,8	48	0-40°C	8 бар	220V 50HZ



INTOP • Хятад

Бохирын хэрчигчтэй насос

Хог, хатуу үлдэгдэлтэй бохир усыг хэрчиж шахдаг хэрчигчтэй шумбагч насос.

Чадал	1500 – 7500 W
Температур	0-40°C
Дээд даралт	6 бар

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
50WQGN15-15/1.5	1500W	30	23	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
50WQGN9-22/2.2	2200W	38	22	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
50WQGN20-22/3	3000W	38	32	0-40°C	6 бар	380V 50HZ
65WQGN25-22/4	4000W	70	28	0-40°C	6 бар	380V 50HZ
80WQGN45-20/5.5	5500W	90	31	0-40°C	6 бар	380V 50HZ
100WQGN100-15/7.5	7500W	150	34	0-40°C	6 бар	380V 50HZ



INTOP • Хятад

Хөвүүртэй гном насос

Хөвүүрт унтраагуур бүхий бохир болон цэвэр усны шумбагч насос.

Чадал	550 – 3000 Вт
Температур	0 – 40°C
Дээд даралт	6 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
QDX1.5-25-0.55F	550W	5	26	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX1.5-32-0.75F	750W	8	33	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX65-7-2.2F	2200W	84.9	13	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX80-6-2.2F	2200W	100	13	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX80-8-3	3000-W	100	14	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
Q 550B	550W	15	8	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
Q750B	750W	19	10	0-40°C	6 бар	220V 50HZ

INTOP • Хятад

Гүний худгийн насос

Гүний худгаас ус татах зориулалттай, олон шатлалт шумбагч насос.

Чадал	0.37 - 2.2 kW
Хүчдэл	220V 50HZ
Моторын эргэлт	2900r/min

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал KW	Зарцуулалт m3/h	Түрэлт M	Хүчдэл	Диаметр	Моторын эргэлт
3SDM1.8/33	1.1	0.3	140	220V 50HZ	Ф25	2900r/min
3SDM1.8/33	1.1	1.8	102	220V 50HZ	Ф25	2900r/min
3SDM1.8/33	1.1	2.7	40	220V 50HZ	Ф25	2900r/min
3.5SDM2/8	0.37	0.6	36	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/8	0.37	2.4	29	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/8	0.37	4.2	12	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/10	0.55	0.6	45	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/10	0.55	2.4	36	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/10	0.55	4.2	14	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/12	0.75	0.6	50	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/12	0.75	2.4	40	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/12	0.75	4.2	15	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/14	0.9	0.6	64	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/14	0.9	2.4	52	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/14	0.9	4.2	21	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/26	1.5	0.6	108	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/26	1.5	2.4	83	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2/26	1.5	4.2	29	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2-29	1.5	0.6	120	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2-29	1.5	2.4	92	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2-29	1.5	4.2	32	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2-33	2.2	0.6	137	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2-33	2.2	2.4	105	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM2-33	2.2	4.2	37	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/12	0.75	0.6	68	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/12	0.75	3.6	37	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/12	0.75	4.8	13	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/14	0.9	0.6	76	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/14	0.9	3.6	43	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/14	0.9	4.8	15	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/18	1.1	0.6	99	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/18	1.1	3.6	57	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3/18	1.1	4.8	20	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-23	1.5	0.6	126	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-23	1.5	3.6	72	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-23	1.5	4.8	25	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-26	1.5	0.6	142	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-26	1.5	3.6	81	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-26	1.5	4.8	28	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-30	2.2	0.6	164	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-30	2.2	3.6	94	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM3-30	2.2	4.8	33	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-13	0.75	0.6	72	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-13	0.75	3.6	56	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-13	0.75	6	15	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-18	1.1	0.6	99	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-18	1.1	3.6	79	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-18	1.1	6	21	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-21	1.5	0.6	116	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-21	1.5	3.6	92	220V 50HZ	Ф32	2900r/min
3.5SDM4-21	1.5	6	25	220V 50HZ	Ф32	2900r/min



INTOP • Хятад

Усан оргилуурын насос

Усан оргилуур болон өндөр өргөлттэй ус зөөвөрлөх шумбагч насос.

Чадал	1500 – 3000 Вт
Температур	0 – 60°C
Дээд даралт	6 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
QD3-55/4-1.5	220V / 1500W	3	70	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD6-48/4-1.5	220V / 1500W	6	48	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD10-40/3-2	220V / 2200W	10	40	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD3-96/6-2.2	220V/2200W	3	102	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD20-40/3-3	220V/3000W	20	40	0-60°C	6 бар	220V 50HZ



INTOP • Хятад

Усан сангийн насос

Усан сангийн усыг эргэлдүүлэх, шүүх зориулалттай насос.

Чадал	370 – 1850 Вт
Температур	0 – 50°C
Дээд даралт	3 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
SP50	220V/370W	12.6	11	0-50°C	3 бар	220V 50HZ
SP100	220V/750W	16.5	11	0-50°C	3 бар	220V 50HZ
SP150	220V/1100W	25.8	16.5	0-50°C	3 бар	220V 50HZ
SP250	220V/1850W	36	19	0-50°C	3 бар	220V 50HZ



INTOP • Хятад

Усжуулалтын насос

Тариалан, цэцэрлэгийн усжуулалт болон ус татах зориулалттай насос.

Чадал	750 – 2200 Вт
Температур	0 – 50°C
Дээд даралт	8 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
ZDK13-12-0.75	750W	13,2	12	0-50°C	8 бар	220V 50HZ
DBZ24-21-2.2	2200W	75	14	0-50°C	8 бар	220V 50HZ



INTOP • Хятад

Бохир өргөх насос

Ариун цэврийн өрөөний бохир усыг бутлан өргөх насос.

Чадал	600 Вт
Температур	0 – 60°C
Дээд даралт	6 бар
Хүчдэл	220V 50HZ

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
H100 Sanitary Pump	600W	14,4	10-100	0-60°C	6 бар	220V 50HZ



CNP • Хятад

TD загварын шугамын эргэлтийн насос

Халаалт болон усан хангамжийн системд суурилуулдаг өндөр хүчин чадалтай нэг шугамын эргэлтийн насос.

Холболт	TD32-6(l)/2
Чадал KW	0.25
Q(m3/h)	6
H (m)	6

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

TD80 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TD80-29G/2	7.5	H (m)	33	32.8	32.1	30.9	29	26.7	23.2	17.8		
TD80-32G/2	11		36.2	36.2	36	35.6	34.9	33.8	32	28.7	24.4	19.3
TD80-38G/2	15		45.7	45.9	46.2	45.9	45	43.3	41.1	38	33.8	28.8
TD80-41G/2	11		42.3	42.2	42.1	41.8	41	38.4				
TD80-48G/2	15		49.4	49.4	49.3	49	48	46	42.8			
TD80-47G/2	18.5		53.2	53.4	53.4	53.2	52.4	51.2	49.4	47	43.2	37.6
TD80-54G/2	22		59.7	59.9	6.	59.8	59.2	58	56.2	54	50.9	46.9
TD80-67G/2	30		71	70.9	70.8	70.6	70.4	69.9	68.7	67	65	62.3

TD100 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
TD100-15G/2	4	H (m)	18.6	18.2	17.7	17.1	16.2	15	13.4	11							
TD100-17G/2	5.5		21.9	21.6	21.2	20.8	20.0	19.4	18.4	17.0	15.1	12.3					
TD100-22G/2	7.5		25.7	25.5	25	24.6	24.1	23.6	22.9	21.9	20.5	18.6					
TD100-27G/2	11		31.5	31.3	31.1	30.9	30.7	30.2	29.8	29.2	28.2	27	25.5	23.6	20.8		
TD100-33G/2	15		37.1	37	36.8	36.6	36.2	35.8	35.3	34.7	33.9	33	31.7	30.1	27.9		
TD100-40G/2	18.5		44.1	44.1	44	43.9	43.7	43.4	42.9	42.1	41.1	40	38.5	36.6	34.3		
TD100-48G/2	22		51.2	51.1	51	51	50.8	50.6	50.2	49.7	48.9	48	47.0	45.5	43.5		
TD100-52G/2	30		59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.3	56.9	56.4	55.8	55	53.9	52	47.7	40.8

TD125 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	40	60	80	100	120	140	160	170	180	200
TD125-11G/4	5.5	H (m)	13.4	13.1	12.6	11.9	9.8	8.1				
TD125-14G/4	7.5		15.4	15.2	15	14.7	14	12.8	10.9			
TD125-19G/4	11		21.5	21.3	21.1	20.7	19.9	19	17.6	16.5		
TD125-22G/4	15		26.7	26.5	26.2	25.7	24.9	23.7	22	20.9	19.8	16.7
TD125-28G/4	18.5		30.9	30.8	30.7	30.5	30.1	29.3	28	26.9	25.8	22.2
TD125-32G/4	22		34.6	34.6	34.5	34.4	34	33.3	32	31.1	30.2	27.3
TD125-40G/4	30		46.2	46	45.7	45.2	44.3	42.5	40	38.5	36.9	32.5
TD125-48G/4	37		52.6	52.3	51.9	51.5	50.9	49.9	48	46.6	45	41.1

TD150 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
TD150-17G/4	15	H (m)	19.5	19.4	19.2	19.1	18.8	18.4	17.9	17	15.5	12.6
TD150-22G/4	18.5		23.6	23.4	23.4	23.2	23.1	23.0	22.7	22.0	20.7	18.7
TD150-25G/4	22		28.1	28	27.9	27.7	27.3	26.8	26.1	25	23.5	21.3
TD150-33G/4	30		35.5	35.4	35.3	35.1	34.8	34.4	33.9	33	31.5	29.6
TD150-40G/4	37		43.1	43	42.9	42.7	42.4	41.9	41.1	40	38.4	36.2
TD150-50G/4	45		52.4	52.3	52.1	51.9	51.7	51.4	50.9	50	48.7	46.7



CNP • Хятад

CNP CDM олон шатлалт насос

Босоо олон шатлалт төвөөс зугтах насос – усан хангамж, өргөлтөд.

Урсгал1 – 120 м³/ц

Өргөлт20 – 250 м

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх



SHINHO0 • Хятад

3 хурдны эргэлтийн насос

Айл өрх, жижиг барилгын халаалтын гол шугамд.

Холболт	DN25 / DN32
---------	-------------

Хурд	3 шатлал
------	----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



SHIMGE • Хятад

Гүний худгийн насос

Гүний худгаас ус татах шумбагч насос.

Гүн	50 – 200 м
-----	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



SHIMGE • Хятад

Jet өргөлтийн насос

Гэр ахуйн усны даралт нэмэгдүүлэх насос.

Чадал	0.37 – 1.1 кВт
-------	----------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



INTOP • Хятад

Бохир усны шумбагч насос

Бохир ус, лаг зөөвөрлөх зориулалттай.

Чадал	0.75 – 15 кВт
-------	---------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



CNP • Хятад

Даралт өргөх иж бүрдэл

Автомат удирдлагатай, олон насостой даралтын станц.

Насос 2 – 4 ширхэг

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



CNP • Хятад

CHME загварын давтамж хувьсгуурт хэвтээ өргөлтийн насос

Давтамж хувьсгуураар даралтыг тогтмол барьдаг хэвтээ олон шатлалт өргөлтийн насос.

Насосны төрөл Хэвтээ олон шатлалт

Хүчин чадал 0.37 – 2.2 кВт

Дамжуулах ус 0 – 17 м3/цаг

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

CHME3 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	0	0.8	1.4	2	2.6	3	3.2	3.8	4.4	5	5.2
CHME3-2	0.37	H (m)	20	19.5	19.3	19	18	17.2	17.2	14.9	12.8	9.8	8.5
CHME3-3	0.55		31	30.5	30	29.2	28.1	26.5	26.5	23.1	19.8	15.3	13.5
CHME3-4	0.75		42	41.5	40.9	40.1	38.1	35.5	35.5	31.2	27	21.3	19
CHME3-5	1.1		53	52.1	51	49.2	46.5	44.2	44.2	39.7	34.2	26.2	23.5
CHME3-6	1.1		63.5	62.5	61	58.4	56	53.5	53.5	46.5	39.6	30.8	27.5

CHME5 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	0	1.3	3	4	5	6	7	8	9	10
CHME5-2	0.55	H (m)	21.2	20.3	19.4	18.8	17.7	16	13.5	11	8.6	6.2
CHME5-3	0.75		31.8	31.4	30.2	29.3	27.6	25.2	22.3	18.8	15.2	11.5
CHME5-4	1.1		42.5	41.8	40.3	39	37	34.5	31	26.5	21.5	16.8
CHME5-5	1.5		53.3	52.2	50.4	49	47	44	39.8	35	29.5	23
CHME5-6	1.5		64	62.4	60.5	59.3	57	53.3	48.7	42	34.5	27.5

CHME10 цуврал

Марк	KW	Q(m3/h)	0	3	6	8	10	12	14	16	17
CHME10-2	1.5	H (m)	32	31.4	30.2	29	27	23.8	20.2	16	13.5
CHME10-3	2.2		48	47	45.5	44	40.5	36.5	32.5	27	23



CNP • Хятад

PM загварын давтамж хувьсгуурт өргөлтийн насос

Айл өрхийн усны даралтыг тогтмол барьж өгдөг давтамж хувьсгуурт өргөлтийн насос.

Хүчин чадал	0.37 - 0.75 кВт
Хүчдэл	160-260V 50/60Hz
Qmax	4.2 - 5.8 м3/цаг

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Чадал (KW)	Вольт (V)	Qmax (м3/h)	Hmax (m)	Q (м3/h)	H (m)	H (m)	Сорох урт (m)
PM750S	0.75	160-260V 50/60Hz	5.8	50	3	28	25	6
PM550S	0.55	160-260V 50/60Hz	5.3	42	3	22	25	6
PM370S	0.37	160-260V 50/60Hz	4.2	40	1.8	25	25	8



CNP • Хятад

CNP Давтамж хувьсгууртай өргөлтийн насосууд CDME313~CDME65-3-1

CDME загварын давтамж хувьсгууртай өргөлтийн насос

Марк загварууд : CDME3-13-CDME65-3-1
Холболт: DN25 -DN32-DN40-DN50-DN65-DN80-DN100
Чадал KW: 1,5kw-15kw хүртэл
Q(м3/h): 3м3/h-65м3/h хүртэл
H (m): 77m-213m хүртэл
Баталгаа: Үйлдвэрийн 1 жил
Сэлбэг: Үйлдвэрээс захиалга хийх боломжтой.

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Хаалт

Автомат хаалт, активатор, контроллер, даралтын зөрүү тохируулах хаалт



DANFOSS • Дани

ECL автомат удирдлага

Халаалтын зангилааны цаг агаарын мэдрэмжтэй удирдлага.

Хэлхээ 1 – 2 контур

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Нэршил	Марк	Ажиллах системийн тоо	Хүчдэл
1	Контроллер ECL120	ECL120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220В
2	Контроллер- ECL210	ECL210	2 /Халаалт, ХХУ/	220В
3	Контроллер ECL210	ECL210 kit	2 /Халаалт, ХХУ/	220В
4	Контроллер ECL210	ECL210 chip A266	2 /Халаалт, ХХУ/	220В
5	Контроллер ECL310	ECL310	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/	220В
6	Контроллер- ECL310	ECL310 kit	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ	220В
7	Контроллер ECL310	ECL310 chip A376	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ	220В



DANFOSS • Дани

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)

Дулааны шугамд даралтын зөрүүг тогтвортой барьдаг муфтэн болон фланцан холболттой хаалт.

Ажлын даралт PN16 / PN25

Хэмжээ DN15 – DN150

Холболт Муфт, фланц

Даралтын тохиргоо 0.3 – 6 бар

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Тайлбар
AVP DN15 PN16	4	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN20 PN16	6.3	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN25 PN16	8	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN32 PN16	10	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN25 PN25	8	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
AVP DN32 PN25	12.5	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
AVP DN40 PN25	16	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
AVP DN50 PN25	20	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
VFG2 DN65 PN16	50	1-6.0	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG2 DN80 PN16	80	1-6.0	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG2 DN100 PN16	125	1-6.0	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG22 DN80 PN16	80	1.5-4	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG22 DN125 PN16	250	1.5-4	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG22 DN150 PN16	380	1.5-4	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
AFP-9		1-6.0	Активатор
AFP2		1.5-4	Активатор
003H6854			Гуурс жижиг
003G1391			Гуурс том



REOWO • Хятад

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)

DA3 активаторт өөрөө тохируулагддаг даралтын зөрүү тохируулах хаалт.

Ажлын даралт	PN16
Хэмжээ	DN32 – DN150
Даралтын тохиргоо	0.5-3 / 1-6 бар
Активатор	DA3

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Активатор
30D03Y-16K-DN32	16	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN40	20	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN50	32	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN65	50	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN80	80	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN100	100	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN125	125	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN150	150	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators



TIGERLOT • Хятад

Балансын хаалт

Халаалт, хөргөлтийн шугамын урсгалыг тэнцвэржүүлэх, хэмжих боломжтой статик балансын хаалт.

Ажлын даралт	PN16
Хэмжээ	DN25 - DN200
Холболт	Резба, фланц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Диаметр (D)	Даралт	Kvs (m3/h)	Холболт
TJL25-T	DN25	PN16	11	Резба
TJL32-T	DN32	PN16	17	Резба
TJF40-T	DN40	PN16	55	Фланц
TJF50-T	DN50	PN16	55	Фланц
TJF65-T	DN65	PN16	107	Фланц
TJF80-T	DN80	PN16	145	Фланц
TJF100-T	DN100	PN16	290	Фланц
TJF125-T	DN125	PN16	430	Фланц
TJF150-T	DN150	PN16	647	Фланц
TJF200-T	DN200	PN16	1085	Фланц



TIGERLOT • Хятад

Даралт тохируулагч балансын хаалт

Шугамын даралтын зөрүүг тогтоосон түвшинд барьж, урсгалыг тэнцвэржүүлдэг даралт тохируулагч хаалт.

Хэмжээ	DN25 - DN80
Pset	25-160 kPa
Холболт	Резба, фланц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Диаметр	DP тохиргоо Pset	Kvs (m3/h)	Холболт
TYL25-2VTC-70	DN25	25-70kPa	6	Резба
TYL32-2VTC-71	DN32	25-70kPa	9	Резба
TYF65-2VGC-160	DN65	40-160kPa	57	Фланц
TYF80-2VGC-160	DN80	40-160kPa	75	Фланц



AETV • Хятад


Аваарын хаалт

Системийн даралт тогтоосон хэмжээнээс хэтрэхэд автоматаар нээгдэж, даралтыг хамгаалдаг пүрштэй аваарын хаалт.

Ажлын даралт	PN6 - PN16
Хэмжээ	DN25 - DN100
Холболт	Резба, фланц

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)	Холболт
S10T	PN6 - PN10	DN25	Резба
S10T	PN6 - PN10	DN32	Резба
S10T	PN6 - PN10	DN40	Резба
S10T	PN6 - PN10	DN50	Резба
S10LT	PN10	DN25	Резба
S10LT	PN10	DN32	Резба
S10LT	PN10	DN40	Резба
S10LT	PN10	DN50	Резба
S10S	PN16	DN25	Резба
S10S	PN16	DN32	Резба
S10S	PN16	DN40	Резба
S10S	PN16	DN50	Резба
S10LS	PN16	DN25	Резба
S10LS	PN16	DN32	Резба
S10LS	PN16	DN40	Резба
S10LS	PN16	DN50	Резба
A24Y-16C	PN16	DN32	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN40	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN50	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN65	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN80	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN100	Фланц



IVALVE • Хятад

Цэвэр усны даралт бууруулах хаалт

Цэвэр усны шугамын даралтыг тогтмол түвшинд барьж бууруулдаг хаалт.

Хэмжээ	DN50 - DN250
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	EN1092-2
Ажлын температур	0-80°C

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

IVALVE • Хятад

Хөвүүртэй хаалт

Усны сав, цамхагийн түвшинг хөвүүрээр автоматаар тохируулдаг хаалт.

Хэмжээ	DN50 - DN250
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	EN 1092-2
Ажлын температур	0-80°C

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

IVALVE • Хятад

Хог шүүгч (герман стандарт)

Шугам дахь хог, тунадасыг шүүж барьдаг фланцтай Y хэлбэрийн шүүгч.

Хэмжээ	DN32 - DN600
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	DIN 3476-1 EN 14901

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

IVALVE • Хятад

Эрвээхэй хаалт

Гар бариултай, ялтсан холболттой эрвээхэй хаалт.

Хэмжээ	DN32 - DN250
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	EN1092-2

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

БИВАЛ • Орос

БИВАЛ бөмбөлөгт хаалт

Хийн болон усны шугамд хэрэглэх ган бөмбөлөгт хаалт.

Хэмжээ	DN15 - DN300
Даралт	PN16 / PN25

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



DANFOSS • Дани

Балансын хаалт

Халаалтын системийн урсгалыг тэнцвэржүүлэх хаалт.

Хэмжээ	DN15 – DN50
--------	-------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

DANFOSS • Дани

Хамгаалалтын хаалт

Илүүдэл даралтаас системийг хамгаална.

Тохиргоо	2 – 10 бар
----------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

DANFOSS • Дани

Температур тохируулах хаалт

Халуун усны температурыг автоматаар барина.

Мужа	30 – 90 °C
------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

SIEMENS • Герман

Siemens температур тохируулах автомат хаалт (TCV)

Халаалтын системийн температурыг автоматаар тохируулах хаалт, идэвхжүүлэгч, контроллер, мэдрэгчийн иж бүрдэл.

Хаалтын диаметр	DN15–DN150
Хаалтын төрөл	2 урсгалт (VVG44, VVF42)
Ажиллах хүчдэл	24 В / 220 В

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Контроллер

Марк	А/системийн тоо	Ажиллах хүчдэл В
RWD 62 / 68	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	24
RVD 125 / 120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220
RVD 145 / 140	2 /Халаалт, ХХУ/	220
RVD 265 / 260	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/	220

Мэдрэгч

Марк	Мэдрэгч	Термо эсэргүүцэл	Хэмжих темп-ын хязгаар	Хугацааны тогтмол
QAC22	Гадна агаарын мэдрэгч	LG-Ni1000	-50 ... 70°C	840 сек
QAD22	Шугамын мэдрэгч	LG-Ni1000	-30 ... 150°C	3 сек

Идэвхжүүлэгч (актуатор)

Марк	А/хүч	Хаах нээх хугацаа	Алхам	Ажиллах хүчдэл В
SAS 61.03	400 Н	30 сек	20 мм	24
SAS 31.00	400 Н	120 сек	20 мм	220
SAS 31.03	400 Н	30 сек	20 мм	220
SAX31.00 / 319.00	800 Н	120 сек	20 мм	220
SAX31.03 / 319.03	800 Н	30 сек	20 мм	220
SKD32.50	1000 Н	120 сек	20 мм	220
SKD32.51 / 329.51	1000 Н	120 сек	20 мм	220
SKC32.60	2800 Н	120 сек	40 мм	220
SKC32.61	2800 Н	120 сек	40 мм	220

2 урсгалт хаалт VVG44

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Холбогч
VVG44.15.4	15	4	ALG152
VVG44.20.6.3	20	6.3	ALG 202
VVG44.25.10	25	10	ALG 252
VVG44.32.16	32	16	ALG 322

2 урсгалт хаалт VVF42

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Тайлбар
VVF42.25-10	25	10	2 урсгалт хаалт
VVF42.32-16	32	16	2 урсгалт хаалт
VVF42.40-16	40	16	2 урсгалт хаалт
VVF42.40-25	40	25	2 урсгалт хаалт
VVF42.50-31.5	50	31.5	2 урсгалт хаалт
VVF42.50-40	50	40	2 урсгалт хаалт
VVF42.65-50	65	50	2 урсгалт хаалт
VVF42.65-63	65	63	2 урсгалт хаалт
VVF42.80-80	80	80	2 урсгалт хаалт
VVF42.80-100	80	100	2 урсгалт хаалт
VVF42.100-125	100	125	2 урсгалт хаалт
VVF42.100-160	100	160	2 урсгалт хаалт
VVF42.125-200	125	200	2 урсгалт хаалт
VVF42.125-250	125	250	2 урсгалт хаалт
VVF42.150-315	150	315	2 урсгалт хаалт



Нерж хог шүүгч

Хэмжээ DN 15-50

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Нерж үл буцах хаалт

Хэмжээ DN 25-200

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Соронзон хаалт

Хэмжээ DN 15-100

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ DN 15-50

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Хог шүүгчтэй бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ DN 25-32

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



IVALVE • Хятад

Цэвэр усны хаалт

Цэвэр усны шугамд хэрэглэх гуулин дарагчтай фланцтай хаалт.

Хэмжээ DN40 - DN1200

Ажлын даралт PN16 / PN25

Стандарт EN1092-2

Дарагч Гууль

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

10 • 2 бүтээгдэхүүн

Усны сав ба цэвэршүүлэлт

Нөөцийн сав, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж




BESTTANK • Турк

Усны нөөцийн сав

Цэвэр усны нөөцлөх зориулалттай сав.

Багтаамж 500 – 20000 л

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

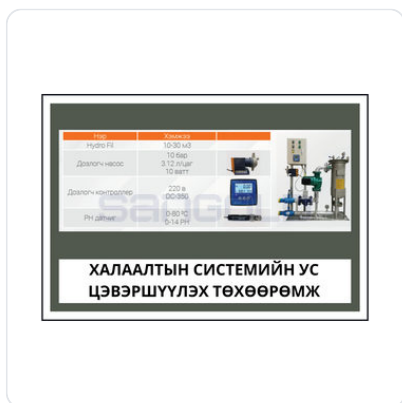

HYDRO-FILL ком • Хятад

HYDRO-FILL Химийн ус цэвэршүүлэгч

Халаалалтын системийн ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж

Хүчин чадал 1 – 20 м³/ц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Д/д		Хэмжээ
1	Hydro-Fil ком	30м3
2	Hydro-Fil ком	15м3
3	Дозлогч насос	10 бар, 3.12 л/цаг, 10 ватт
4	Дозлогч контроллер	220в, DC-350
5	РН датчиг	0-80 ОС, 0-14 PH
6	Дан filter	10м3
7	Дан filter	30м3
8	Дозлогч насос	
9	Дозлогч контролер	
10	Уут filter	10м3
11	Уут filter	30м3
12	Дозлогчийн электрод	
13	Дозлогч шингэн	20литр

Халаагч ба зуух

Цахилгаан, дизель, газан халаагч, бойлер

LENUAN • Хятад

Lenuan цахилгаан халаагуур

Үйлдвэр, агуулах, талбайг халаах 5–30 кВт хүчин чадалтай цахилгаан агаар халаагуур.

Хүчдэл 220V / 380V, 50Hz

Дулаан ялгаруулах хэмжээ 5–30 кВт

Халаах талбай 35–300 м²

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
LN5KWES	220V/50HZ	5кВт	560м³/цаг	35-50м²
LN5KWE	380V/50HZ	5кВт	560м³/цаг	35-50м²
LN9KWE	380V/50HZ	9кВт	1300м³/цаг	70-90м²
LN15KWE	380V/50HZ	15кВт	1650м³/цаг	130-150м²
LN30KWE	380V/50HZ	30кВт	3500м³/цаг	220-300м²

LENUAN • Хятад

Lenuan дизель пуужин халаагуур

Дизель түлшээр ажилладаг 30–100 кВт хүчин чадалтай пуужин халаагуур.

Хүчдэл 220V / 50Hz

Түлшний төрөл Дизель

Дулаан ялгаруулах хэмжээ 30–100 кВт

Халаах талбай 200–1000 м²

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Түлшний төрөл	Банкны хэмжээ	Зарцуулалт	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
LN30KTCE	220V/50HZ	30кВт	Дизель	25л	2.1-2.3л/цаг	660м³/цаг	200-300м²
LN50KTCE	220V/50HZ	50кВт	Дизель	55л	3.7-4л/цаг	1200м³/цаг	350-500м²
LN60KTCE	220V/50HZ	60кВт	Дизель	55л	4-4.7л/цаг	1200м³/цаг	450-600м²
LN330KTE	220V/50HZ	100кВт	Дизель	70л	7.4-7.9л/цаг	3300м³/цаг	800-1000м²



LENUAN • Хятад

Lenuan газан пуужин халаагуур

Шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг 40–70 кВт хүчин чадалтай пуужин халаагуур.

Хүчдэл	220V / 50Hz
Түлшний төрөл	Газ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	40–70 кВт
Халаах талбай	300–700 м²

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Түлшний төрөл	Банкны хэмжээ	Зарцуулалт	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
LN125LPTE	220V/50HZ	40кВт	Газ	2.8кг/цаг	2.1-2.3л/цаг	700м²/цаг	300-400м²
LN170LPTE	220V/50HZ	55кВт	Газ	3.6кг/цаг	3.7-4л/цаг	900м²/цаг	400-550м²
LN230LPTE	220V/50HZ	70кВт	Газ	5-6кг/цаг	4-4.7л/цаг	1300м²/цаг	550-700м²



LENUAN • Хятад

Lenuan газан халаагуур

Шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг 5.2–10 кВт зөөврийн газан халаагуур.

Түлшний төрөл	Газ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	5.2–10 кВт
Халаах талбай	30–100 м²

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

Загвар	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Түлшний төрөл	Зарцуулалт	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
LN35E	10кВт	Газ	730гр/цаг	700м²/цаг	70-100м²
LN18CH	5.2кВт	Газ	380гр/цаг	900м²/цаг	30-50м²



ZOBO • Хятад

CLASSIC загварын шууд шаталттай дизель халаагуур

Шууд шаталттай, дизель түлштэй зөөврийн агаар халаагуур.

Түлшний төрөл	Дизель
Хүчдэл	220V/50Hz
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	13 - 63 кВт

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Түлшний төрөл	Банкны хэмжээ	Зарцуулалт	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
ZOBO K-45	220V/50HZ	13KW/45.000 BTU	Дизель	19литр	1.5л/цаг	260м3/цаг	101м2
ZOBO K-70	220V/50HZ	20KW/70.000 BTU	Дизель	19литр	2л/цаг	400м3/цаг	166м2
ZOBO K-100	220V/50HZ	30KW/100.000 BTU	Дизель	38литр	2.8л/цаг	600м3/цаг	230м2
ZOBO K-125	220V/50HZ	37KW/125.000 BTU	Дизель	38литр	3.6л/цаг	740м3/цаг	295м2
ZOBO K-175	220V/50HZ	51KW/175.000 BTU	Дизель	50литр	5.0л/цаг	1020м3/цаг	415м2
ZOBO K-215	220V/50HZ	63- KW/215.000BTU	Дизель	50литр	6.0л/цаг	1260м3/цаг	500м2



ZOBO • Хятад

PLUS загварын шууд шаталттай дизель халаагуур

Шууд шаталттай, дизель түлштэй зөөврийн агаар халаагуур.

Түлшний төрөл	Дизель
Хүчдэл	220V/50Hz
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	15 – 65 кВт

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Түлшний төрөл	Банкны хэмжээ	Зарцуулалт	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
PLUS-K50	220V/50HZ	15KW/50.000 BTU	Дизель	19литр	1.5л/цаг	300м3/цаг	130м2
PLUS-K80	220V/50HZ	20KW/80.000 BTU	Дизель	19литр	2л/цаг	400м3/цаг	170м2
PLUS-K105	220V/50HZ	30KW/100.000 BTU	Дизель	38литр	3л/цаг	600м3/цаг	250м2
PLUS-K135	220V/50HZ	40KW/135.000 BTU	Дизель	38литр	4л/цаг	800м3/цаг	320м2
PLUS-180	220V/50HZ	53KW/180.000 BTU	Дизель	50литр	5.1л/цаг	1060м3/цаг	425м2
PLUS-K220	220V/50HZ	65KW/220.000 BTU	Дизель	50литр	6.1л/цаг	1300м3/цаг	550м2



ZOBO • Хятад

Цахилгаан халаагуур

Цех, агуулах, барилгын талбайд хэрэглэх цахилгаан агаар халаагуур.

Хүчдэл	220V / 380V, 50Hz
Хүчин чадал	2 - 15 кВт

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
ET2C	220V/50HZ	20/2000W	250м3/цаг	35м2
ET3C	220V/50HZ	23/1500/3000W	320м3/цаг	50м2
ZB-EF3	220V/50HZ	30/1500/3000W	280м3/цаг	40м2
ZB-EF5	380V/50HZ	30/2500/5000W	320м3/цаг	50м2
ZB-EY5	380V/50HZ	30/2500/5000W	320м3/цаг	50м2
ZB-EY9	380V/50HZ	52/4500/9000W	410м3/цаг	50м2
ZB-EC15	380V/50HZ	52/7000/15000W	1292м3/цаг	90м2



ZOBO • Хятад

Газан халаагуур

Хийн түлштэй, агаар үлээлгэдэг зөөврийн халаагуур.

Түлшний төрөл	Газ
Хүчдэл	220V/50Hz
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	30-50 кВт

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Загвар	Хүчдэл	Дулаан ялгаруулах хэмжээ	Түлшний төрөл	Зарцуулалт	Халаах агаарын хэмжээ	Халаах талбайн хэмжээ
ZOBO G-35	220V/50HZ	30KW/70.000 BTU	Газ	0.85-2.13кг/цаг	440-650м3/цаг	170м2
ZOBO G-50	220V/50HZ	50KW/100.000 BTU	Газ	1.21-3.55кг/цаг	900-1000м3/цаг	250м2



ESPRO • Хятад

ESPRO цахилгаан зуух

Айл өрх, оффисын халаалтын цахилгаан зуух.

Чадал	6 – 60 кВт
-------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



ECS • Турк

ECS халуун усны бойлер

Халуун ус бэлтгэх эзлэхүүнт бойлер.

Багтаамж	200 – 1000 л
----------	--------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



AUMAX • Хятад

AUMAX цахилгаан халаагуур

Агуулах, цехийн агаар халаагч.

Чадал	3 – 30 кВт
-------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



ZOBO • Хятад

ZOBO дизель халаагуур

Шууд бус шаталттай, барилгын талбайд тохиромжтой.

Чадал	20 – 100 кВт
-------	--------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Хоолой ба холбоос

PE-AL-PE, PPR, HDPE хоолой, холбох хэрэгсэл



LESSO • Хятад

PPR хоолой ба холбоос

Халуун хүйтэн усны дотоод шугамд — бүрэн иж бүрдэл.

Диаметр	20 – 110 мм
---------	-------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



LESSO • Хятад

HDPE PE100 усны хоолой

Гадна цэвэр усны шугамын даралтат хоолой.

Диаметр	20 – 630 мм
---------	-------------

Даралт	PN10 / PN16
--------	-------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



LESSO • Хятад

PE-RT дулаан шалны хоолой

Шалны халаалтад зориулсан хүчилтөрөгч нэвтрүүлэхгүй давхаргатай.

Диаметр	16 / 20 мм
---------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



LESSO • Хятад

PVC ариутгах татуургын холбоос

Бохир усны дотоод шугамын холбоосын иж бүрдэл.

Диаметр 50 – 160 мм

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



GOOFEE • Хятад

Халаалтын болон шалны халаалтын хуванцар хоолой

Халаалт болон шалны халаалтын системд зориулсан PE-XC/AL/PE-XC хөнгөн цагаан голтой ба PE-RT хуванцар хоолой.

Төрөл PE-XC/AL/PE-XC, PE-RT

Хэмжээ 16x2.15, 20x2.15

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)
PE-XC/AL/PE-XC Хөнгөн цагаан голтой хоолой	16x2.15	200
PE-XC/AL/PE-XC Хөнгөн цагаан голтой хоолой	20x2.15	200
PE-RT шалны халаалтын хоолой	16x2.15	200
PE-RT шалны халаалтын хоолой	20x2.15	200



Сильфон компенсатор

Хоолойн дулаан тэлэлтийг барьж авах DN50–DN450 сильфон компенсатор.

Ажлын температур 150°C

Хэмжээ DN50–DN450

Суурилуулах зай 30–35 м тутамд

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Хэмжээ	Ажлын температур	Метр	Компенсацийн хэмжээ	Урьдчилан хэлбэлзэх хэмжээ
DN50	150°C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN65	150°C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN80	150°C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN100	150°C	30-35м тутамд	90mm	45mm
DN125	150°C	30-35м тутамд	90mm	45mm
DN150	150°C	30-35м тутамд	110mm	55mm
DN200	150°C	30-35м тутамд	110mm	55mm
DN250	150°C	30-35м тутамд	130mm	65mm
DN300	150°C	30-35м тутамд	130mm	65mm
DN450	150°C	30-35м тутамд	150mm	75mm



Зөөлөн холбоо

Хэмжээ	DN 25-200
--------	-----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Фланц

Хэмжээ	DN 25-250
--------	-----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Англи муфт

Хэмжээ	DN 15-50
--------	----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Тав салаалагч

Хэмжээ	DN 25-50
--------	----------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Захиалга • үнийн санал

Бөөний үнийн саналаа хэдхэн минутад аваарай

- 1 www.sangold.mn сайтаас хэрэгтэй бараагаа сонгоно.
- 2 «Үнийн санал авах» товчийг дарж байгууллагын мэдээллээ бөглөнө.
- 3 PDF үнийн санал шууд гарна; борлуулалтын баг тантай холбогдож нөхцөлөө тохирно.

Борлуулалтын утас

808-55-808

Вэб сайт

www.sangold.mn